

K e ACF Circolatori d'aria

I circolatori per tutti gli ambienti

- Disponibili in vari diametri fino a 53''
- Trazione a cinghia oppure diretta
- Facile installazione e manutenzione




Caratteristiche tecniche

I circolatori della serie ACF sono ideali per la movimentazione dell'aria.

Il profilo cilindrico e lo speciale design aerodinamico della ventola garantiscono una rumorosità ridotta per delle condizioni di lavoro ottimali.

Sono disponibili in diametri da 18" a 26", con corpo in acciaio galvanizzato o inox. L'utilizzo di questi materiali li rende resistenti alla corrosione e di facile manutenzione.

Tutti i circolatori della gamma sono a trazione diretta, sistema che permette di ridurre le perdite di energia aumentando l'efficienza del ventilatore.

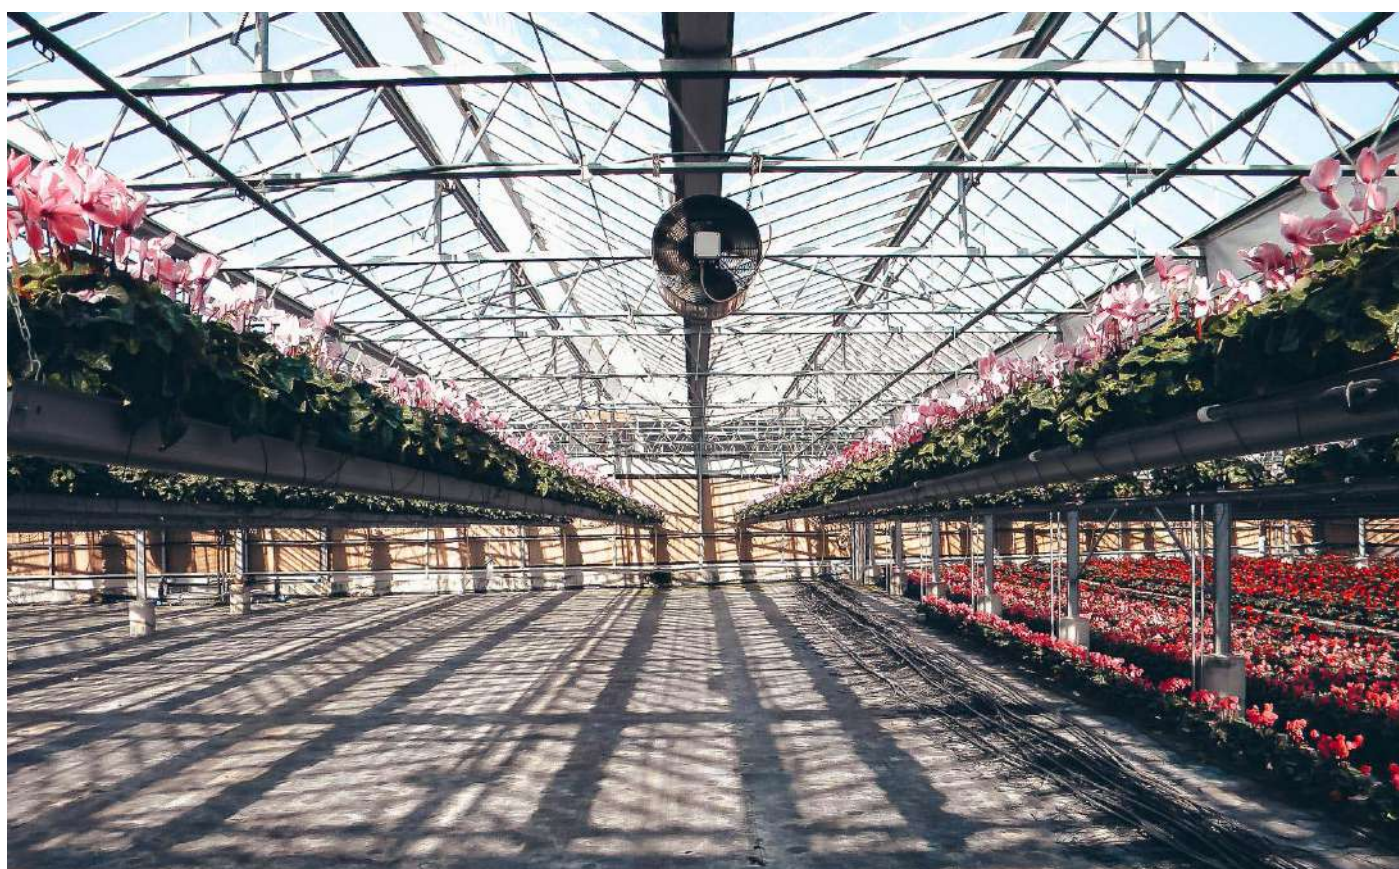

Caratteristiche tecniche



I circolatori della serie K sono disegnati specificatamente per grandi portate d'aria.


Costruiti in acciaio galvanizzato o inox, sono robusti e versatili. Si adattano a tutti gli ambienti, anche i più gravosi, garantendo sempre prestazioni eccellenti.

Questi circolatori sono disponibili in diametri da 31" a 53", con ventole a 3 o 6 pale, e a trazione diretta oppure a cinghia.



Dati tecnici

Dimensioni

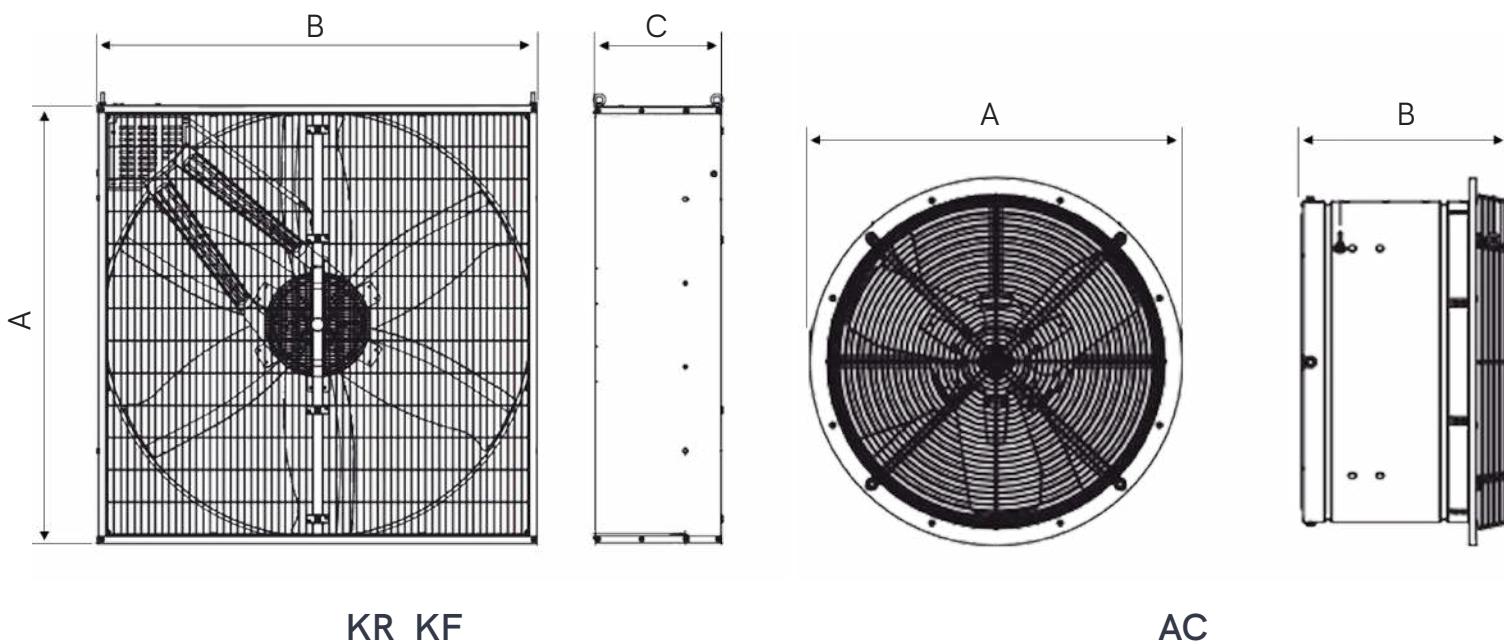

Modello	P	P1	I	I*	I	n	V	Ø	A	B	C	Peso**
			400V	400V	230V		0 Pa					
	kW	kW	A	A	A	rpm	m³/h	mm	mm	mm	mm	Kg
K31R	0,55	0,72	1,70	-	3,80	935	15700	780	905	907	450	46
K37R	0,55	0,70	1,70	-	3,80	930	19200	930	1023	1025	450	48
K42R	0,55	0,73	1,40	1,75	3,70	515	23400	1060	1145	1145	400	54-50
K42R	0,75	0,96	2,00	2,60	4,90	584	26500	1060	1145	1145	400	54-50
K53R	0,75	1,10	2,00	2,60	4,90	385	35700	1340	1380	1380	400	80-69
K53R	1,10	1,37	2,60	3,20	6,70	445	39750	1340	1380	1380	400	80-69
K53F	0,75	0,93	2,00	2,60	4,90	446	44430	1340	1380	1380	300	43
AC18	0,09	0,13	0,55	-	-	924	3180	457	470	500	-	15
AC21	0,19	0,24	0,55	-	1,20	1460	5390	508	610	350	-	18
AC26	0,37	0,47	1,10	1,50	3,10	940	9280	635	732	400	-	28

* motore regolabile con autotrasformatore

** il peso può variare in base alla configurazione scelta