




ITM MIZAR 60 P
ITM MIZAR 80 P
ITM MIZAR 105 P

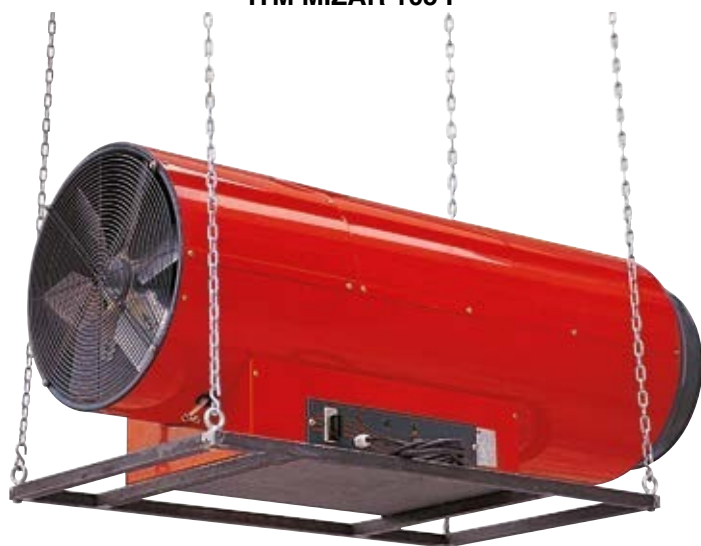

CARATTERISTICHE

Il generatore d'aria calda a gasolio diretto ITM **MIZAR 60 P, 80 P e 105 P** sono la soluzione ideale per riscaldare ambienti di grandi dimensioni, sia aperti che semiaperti. Disponibile anche pensile.

La struttura metallica verniciata a polveri epossidiche li rendono resistenti e durevoli, mentre la caldaia di combustione in acciaio inox garantisce un riscaldamento uniforme e duraturo. Sono dotati di un controllo fiamma elettronico con fotoresistenza, che li proteggono da eventuali spegnimenti accidentali.

Inoltre, sono dotati di un termostato di sicurezza per sovratemperature, che li arrestano automaticamente in caso di surriscaldamento.

Questi generatori ad aria calda a gasolio sono facili da usare e da installare, grazie alla loro struttura compatta e alla predisposizione per termostato ambiente.

- Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
- Caldaia di combustione in acciaio Inox
- Controllo fiamma elettronico con fotoresistenza
- Post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione
- Termostato di sicurezza per sovratemperature
- Idoneo per ambienti aperti o semiaperti
- Predisposto per termostato ambiente
- Modelli 60-80-105 disponibili anche pensili

ITM MIZAR 60 Pens
ITM MIZAR 80 Pens
ITM MIZAR 105 Pens

CARATTERISTICHE	UNITA'	ITM MIZAR 60P / 60 PENS	ITM MIZAR 80P / 80 PENS	ITM MIZAR 105 P / 105 PENS
POTENZA TERMICA	kW Kcal/H btu/H	60 51.600 204.336	80 68.800 272.448	105 90.300 357.600
PORTATA D'ARIA	m3/H	1.900	3.500	3.500
POTENZA ASSORBITA	Watt	300	750	750
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-230/50
CONSUMO CARBURANTE	Kg/h	5.06	6.75	8.8
CAPACITA' SERBATOIO	L	70	120	120
DIMENSIONI	mm	1380X560X1040 1450X660X1050	1540X710X140 1550X945X850	1540X710X1170 1550X945X845
PESO	Kg	80 62	140 122	140 122



**ITM MIZAR 60 P
ITM MIZAR 80 P
ITM MIZAR 105 P**

60+105 kW
51.600+90.300 Kcal/h
204.336+357.600 BTU/h



**ITM MIZAR 60 Pens
ITM MIZAR 80 Pens
ITM MIZAR 105 Pens**

CHARACTERISTICS

The ITM **MIZAR 60 P, 80 P and 105 P** direct-fired diesel hot air generators are the ideal solution for heating large environments, both open and semi-open. They are also available in a suspended version.

The epoxy powder-coated metal structure makes them robust and durable, while the stainless steel combustion chamber ensures uniform and long-lasting heating.

They are equipped with electronic flame control with photoresistor, protecting the units against accidental shutdowns. In addition, they feature a safety thermostat for overtemperature protection, which automatically shuts down the units in the event of overheating.

These diesel hot air generators are easy to use and install thanks to their compact structure and provision for connection to a room thermostat.

- Epoxy powder-coated metal structure
- Stainless steel combustion chamber
- Electronic flame control with photoresistor
- Post-ventilation for cooling the combustion chamber
- Safety thermostat for overtemperature protection
- Suitable for open or semi-open environments
- Prepared for room thermostat connection
- Models 60–80–105 also available in suspended version

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	ITM MIZAR 60P / 60 PENS	ITM MIZAR 80P / 80 PENS	ITM MIZAR 105 P / 105 PENS
THERMAL OUTPUT	kW Kcal/H btu/H	60 51.600 204.336	80 68.800 272.448	105 90.300 357.600
AIRFLOW	m ³ /H	1.900	3.500	3.500
POWER INPUT	Watt	300	750	750
POWER SUPPLY	ph-volt/Hz	1-230/50	1-230/50	1-230/50
FUEL CONSUMPTION	Kg/h	5.06	6.75	8.8
TANK CAPACITY	L	70	120	120
DIMENSIONS	mm	1380X560X1040 1450X660X1050	1540X710X140 1550X945X850	1540X710X1170 1550X945X845
WEIGHT	Kg	80 62	140 122	140 122