




AX 65

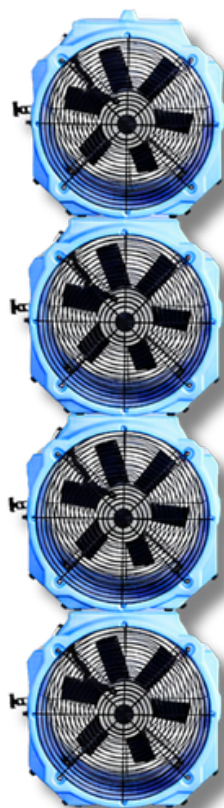

CARATTERISTICHE

- L'**AX65** è dotato di grandi pale della ventola garantiscono un flusso d'aria potente e una migliore efficienza di asciugatura.
- Dotato di 2 velocità e motore sigillato da 1/2 HP per prestazioni affidabili.
- Le prese a cascata consentono a più unità di funzionare insieme in modo sicuro.
- Le fibbie laterali consentono di collegare saldamente più unità.
- Design impilabile e maniglie per un utilizzo, un trasporto e uno stoccaggio efficienti.
- La staffa di montaggio opzionale supporta una rotazione di 360° per angoli di asciugatura versatili.
- Adatto per l'asciugatura di pavimenti e tappeti, il ripristino di danni causati dall'acqua, la pulizia di locali e la ventilazione generale.

ACCESSORI OPZIONALI



Kit per installazione fissa a terra



Kit tubi flessibili

CARATTERISTICHE	UNITA'	AX65
PORTATA D'ARIA- VELOCITA' MAX	m3/h	6.500
PORTATA D'ARIA VELOCITA' MINIMA	m3/h	4500
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50
POTENZA	W	285/195
DIMENSIONI	mm	320x550x525
PESO	Kg	12.5



AX 65



CHARACTERISTICS

The **AX65** is equipped with large fan blades that ensure powerful airflow and improved drying efficiency.

- It features two speed settings and a sealed 1/2 HP motor for reliable performance.
- Daisy-chain outlets allow multiple units to operate together safely.
- Side buckles enable secure connection of multiple units.
- Stackable design and handles allow for efficient use, transport, and storage.
- The optional mounting bracket supports 360° rotation for versatile drying angles.
- Suitable for floor and carpet drying, water damage restoration, room cleaning, and general ventilation.

OPTIONAL ACCESSORIES



Fixed floor installation kit



Flexible duct kit

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	AX65
AIRFLOW – MAX. SPEED	m3/h	6.500
AIRFLOW – MINIMUM SPEED	m3/h	4500
POWER SUPPLY	V/Hz	220-240/50
POWER	W	285/195
DIMENSIONS	mm	320x550x525
WEIGHT	Kg	12.5