



AXF4

CARATTERISTICHE

- L'**AX65** è dotato di grandi pale della ventola garantiscono un flusso d'aria potente e una migliore efficienza di asciugatura.
- Dotato di 2 velocità e motore sigillato da 1/2 HP per prestazioni affidabili.
- Le prese a cascata consentono a più unità di funzionare insieme in modo sicuro.
- Le fibbie laterali consentono di collegare saldamente più unità.
- Design impilabile e maniglie per un utilizzo, un trasporto e uno stoccaggio efficienti.
- La staffa di montaggio opzionale supporta una rotazione di 360° per angoli di asciugatura versatili.
- Adatto per l'asciugatura di pavimenti e tappeti, il ripristino di danni causati dall'acqua, la pulizia di locali e la ventilazione generale.




CARATTERISTICHE	UNITA'	AXF4
PORTATA D'ARIA- VELOCITA' MAX	m3/h	2.040
PORTATA D'ARIA VELOCITA' MINIMA	m3/h	1.020
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V/Hz	220-240/50
POTENZA	W	200
DIMENSIONI	mm	515X440X220
PESO	Kg	11



CHARACTERISTICS

The **AX65** is equipped with large fan blades that ensure powerful airflow and improved drying efficiency.

- It features two speed settings and a sealed 1/2 HP motor for reliable performance.
- Daisy-chain outlets allow multiple units to operate together safely.
- Side buckles enable secure connection of multiple units.
- Stackable design and handles allow for efficient use, transport, and storage.
- The optional mounting bracket supports 360° rotation for versatile drying angles.
- Suitable for floor and carpet drying, water damage restoration, room cleaning, and general ventilation.

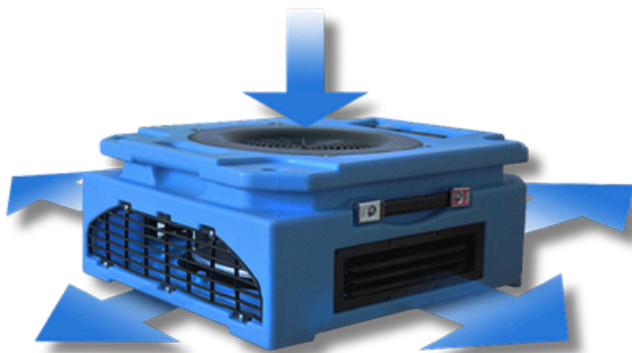

AXF4

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	AXF4
AIRFLOW – MAX. SPEED	m3/h	2.040
AIRFLOW – MINIMUM SPEED	m3/h	1.020
POWER SUPPLY	V/Hz	220-240/50
POWER	W	200
DIMENSIONS	mm	515X440X220
WEIGHT	Kg	11