



UCP + STAFFA

ESUX42
ESUX53


UCP + STAFFA

UF26

CARATTERISTICHE


L'umidificatore centrifugo **UCP** unisce alla potenza di umidificazione la facilità d'installazione e, funzionando senza ugelli, non è soggetto ad ostruzioni per impurità e calcare. La pressione dell'acqua richiesta è quella della rete idrica (da 2 a 6 atm).

L'utilizzo di materiali che non subiscono l'azione corrosiva di acqua ed acidi fanno dell'UCP una macchina adatta a lavorare in quasi tutti gli ambienti garantendo affidabilità e durata nel tempo. Può essere installato in linea con flussi d'aria (es. circolatore o ventilazione forzata), trova impiego all'interno delle U.T.A. Oltre al funzionamento come umidificatore, può essere impiegato per il raffreddamento adiabatico.

L'UCP può essere installato in combinazione con la maggior parte dei ventilatori in commercio, grazie ad apposite staffe accessorie

- Ecologico
- Compatibile con il tuo impianto
- Facile manutenzione

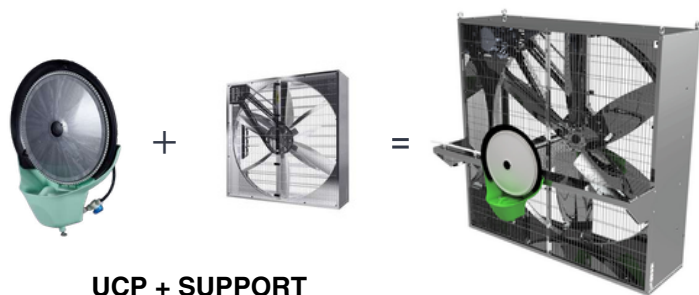
ACCESSORI


Supporto per
montaggio su
circolatore

Supporto per
montaggio su
circolatore

Rete protezione
disco da:
10mm- 30mm


CARATTERISTICHE	UNITA'	UF26	UF26	ESUX42	ESUX53
PORATATA D'ARIA	m3/h	9.000	9.000	23.480	35.750
ALIMENTAZIONE	V/Hz	230 ~ 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50
VENTILAZIONE	mm	Ø) 635	(Ø) 635	1145x1145	1380x1380



UCP + SUPPORT

ESUX42
ESUX53


UCP + SUPPORT

UF26



FEATURES

The **UCP** centrifugal humidifier combines high humidification performance with ease of installation and, operating without nozzles, is not subject to clogging caused by impurities or limescale.

The required water pressure is that of the mains water supply (from 2 to 6 atm).


The use of materials that are not affected by the corrosive action of water and acids makes the UCP a machine suitable for operation in almost all environments, ensuring reliability and long service life. It can be installed in-line with airflow systems (e.g. air circulation or forced ventilation) and is used within AHUs.

In addition to humidification operation, it can also be used for adiabatic cooling.

The UCP can be installed in combination with most commercially available fans, thanks to dedicated accessory brackets.

- Environmentally friendly
- Compatible with your system
- Easy maintenance

ACCESSORI


Support for mounting
on circulator

Support for mounting
on circulator

Disc protection
net from:
10mm- 30mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	UF26	UF26	ESUX42	ESUX53
AIRFLOW	m3/h	9.000	9.000	23.480	35.750
POWER SUPPLY	V/Hz	230 ~ 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50	400 3 ~ +N 50
VENTILATION	mm	Ø) 635	(Ø) 635	1145x1145	1380x1380