




IR_3116PY 400V ()**

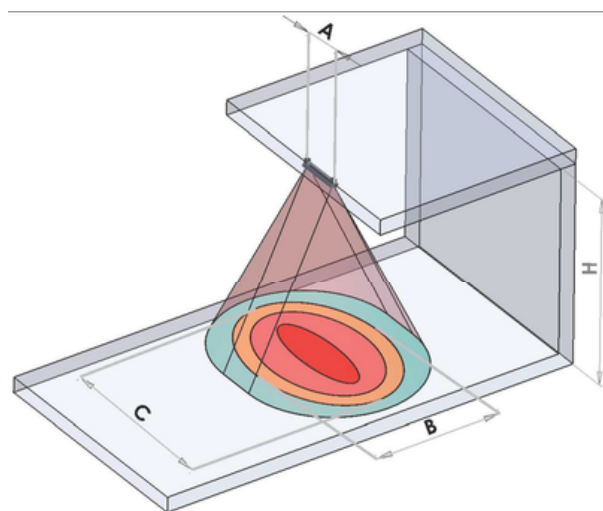

CARATTERISTICHE

È composto da quattro unità riscaldanti modello **IR 3104PY**, che lavorano in sinergia per coprire superfici più ampie o per intensificare la potenza termica in aree di lavoro specifiche.

Grazie all'impiego dell'infrarosso, il dispositivo fornisce un calore diretto e immediato, ideale per il riscaldamento di ambienti, postazioni operative, persone e superfici, anche in condizioni ambientali difficili.

Le sue caratteristiche tecnico-funzionali lo rendono adatto anche per impieghi industriali, come fasi di asciugatura o riscaldamento di materiali, mantenendo sempre alti standard di sicurezza e affidabilità.

- Ideale per installazioni all'aperto o per riscaldare aree e/o persone in correnti d'aria
- Potenza e Cono radiante più concentrato 1500W su una lunghezza di 400mm
- Colorazione Bulbo Arancione
- Subito Pronta (Dall'accensione passa dallo Zero al 100% di Intensità in 1,5 Secondi)
- Installazione ideale: 3000mm
- Può esser accoppiata a sensori di accensione e/o spegnimento temporizzati e/o con sensori di presenza

(*) : Prodotto Fornibile con Cavo di Alimentazione di 4,5 Metri e Presa Schuko Elettrosaldata
Prodotto Fornibile con Staffa Centrale

(**) : Prodotto Fornito con Cavo di Alimentazione di 3 Metri

(***) ambiente nominale

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR 3116 PY
POWER SUPPLY	V	400
RATED VOLTAGE	HZ	50/60
EMISSION	λ	SHORT WAVE
MAX. POWER	W	4X1500
OPERATING TEMPERATURE (***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONS	mm	1657X155X47




CARATTERISTICHE

The **IR 3116PY** model is an infrared technology heater designed to ensure high performance and uniform heat distribution in civil, industrial, and professional environments.

Thanks to the use of infrared technology, the unit provides direct and immediate heat, making it ideal for heating environments, workstations, people, and surfaces, even under challenging environmental conditions.

Its technical and functional features also make it suitable for industrial applications, such as drying processes or material heating, while always maintaining high standards of safety and reliability.

IR_3116PY 400V (**)

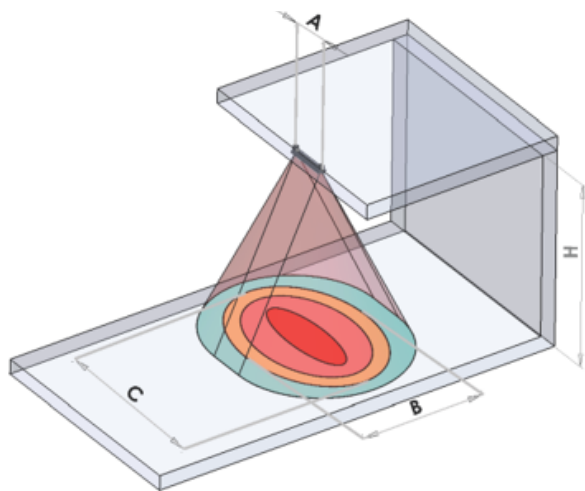

- Ideal for outdoor installations or for heating areas and/or people exposed to air currents.
- More concentrated radiant power and beam: 1500 W over a length of 400 mm.
- Orange bulb colour.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 1.5 seconds).
- Recommended installation height: 3000 mm.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.

(*) Product available with 4.5 m power cable and welded Schuko plug.
Product available with central mounting bracket.

(**) Product supplied with 3 m power cable.

(***) Nominal environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR 3116 PY
POWER SUPPLY	V	400
RATED VOLTAGE	HZ	50/60
EMISSION	λ	SHORT WAVE
MAX. POWER	W	4X1500
OPERATING TEMPERATURE (***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONS	mm	1657X155X47