



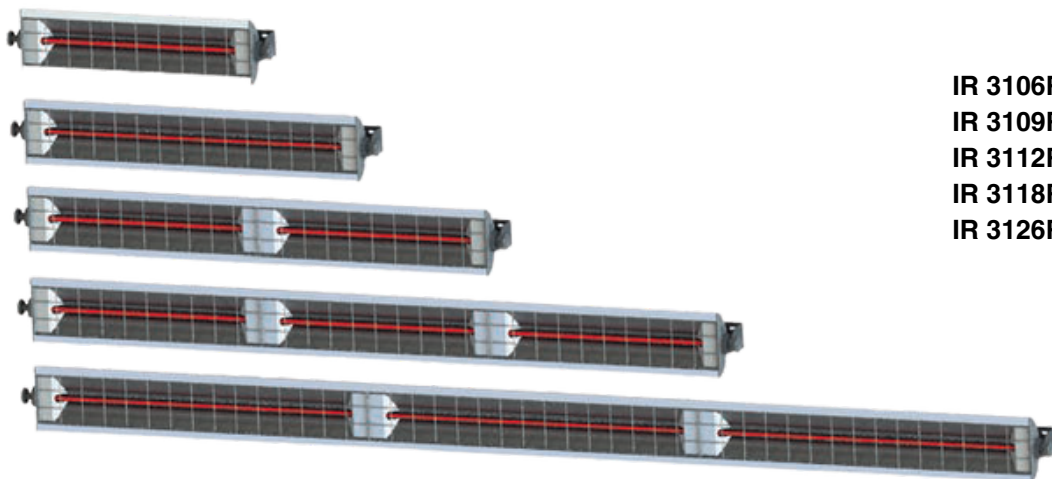


IR 3106RR 230V (*)
IR 3109RR 230V (*)
IR 3112RR 230V ()**
IR 3118RR 400V ()**
IR 3126RR 400V ()**

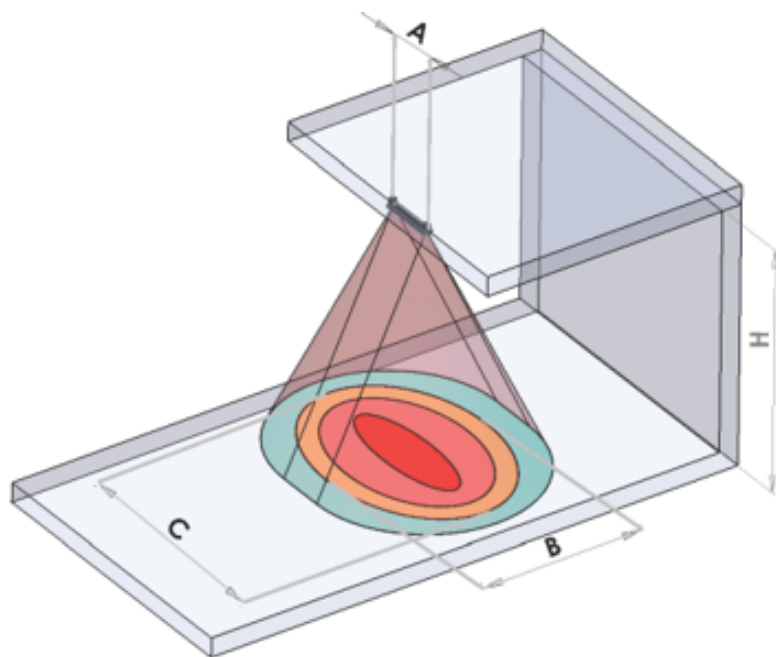


CARATTERISTICHE

- Ideale per installazioni all'aperto o per riscaldare aree o persone in correnti d'aria
- Fornibile in CINQUE Versioni (Potenza e Lunghezze) differenti
- Colorazione Bulbo Rosso Rubino
- Subito Pronta (Dall'accensione passa dallo Zero al 100% di Intensità in 1,5 Secondi)
- Installazione ideale: 3000mm
- Fornibili in versioni ATEX a richiesta
- Può esser accoppiata a sensori di accensione e/o spegnimento temporizzati e/o con sensori di presenza

CARATTERISTICHE	UNITA'	IR 3106RR	IR 3109RR	IR 3112RR	IR 3118RR	IR 3126RR
ALIMENTAZIONE	V	230	230	230	400	400
TENSIONE NOMINALE	HZ	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
EMISSIONE	λ	ONDE CORTE	ONDE CORTE	ONDE CORTE	ONDE CORTE	ONDE CORTE
MAX POTENZA	W	1X1500	1X1500	2X1500	3X1500	3X1500
TEMP.OPERATIVA(***)	C°	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40
DIMENSIONI	mm	651x155x47	906x155x47	1217x155x47	1782x155x47	2548x155x47

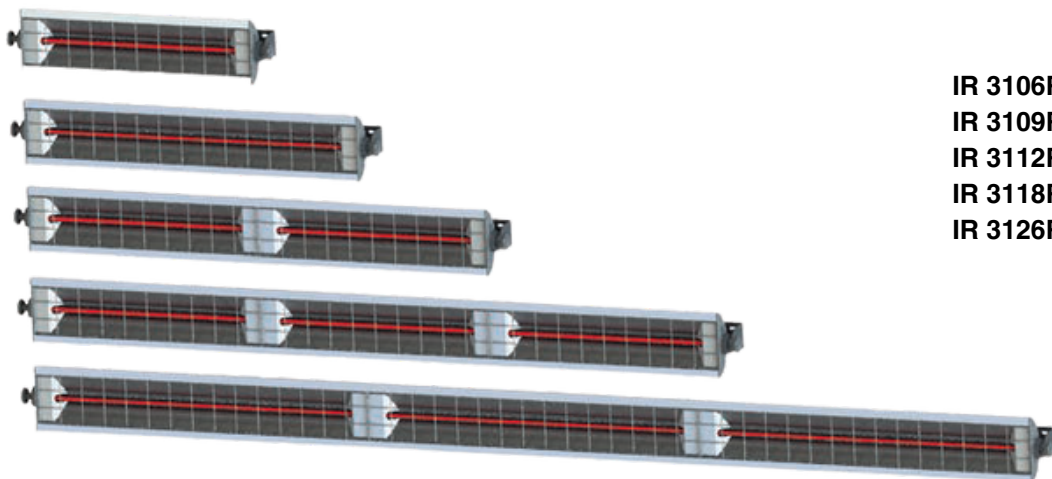

IR 3106RR 230V (*)
IR 3109RR 230V (*)
IR 3112RR 230V ()**
IR 3118RR 400V ()**
IR 3126RR 400V ()**

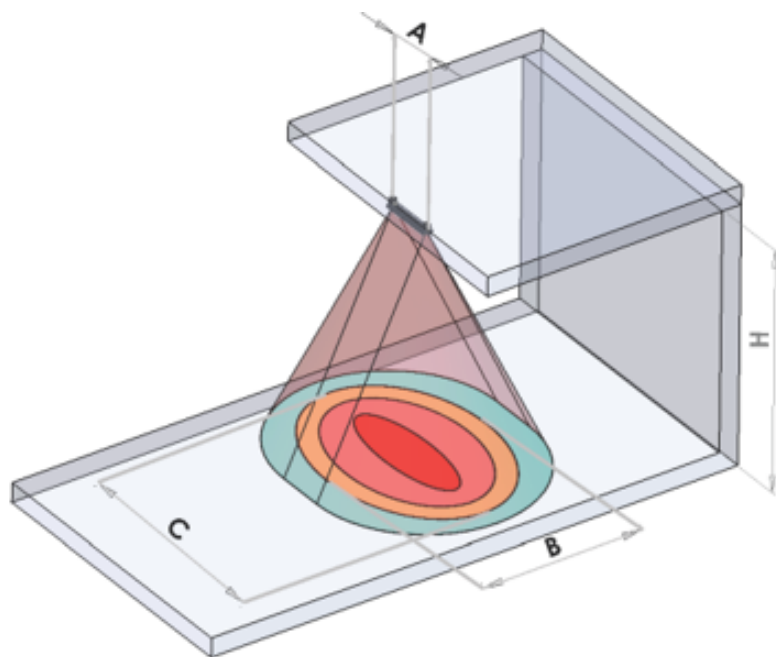

CHARACTERISTICS

- Ideal for outdoor installations or for heating areas and/or people exposed to air currents.
- Available in five different versions (power ratings and lengths).
- Ruby red bulb colour.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 1.5 seconds).
- Recommended installation height: 3000 mm.
- Available in ATEX versions upon request.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.

CARATTERISTICHE	UNITA'	IR 3106RR	IR 3109RR	IR 3112RR	IR 3118RR	IR 3126RR
ALIMENTAZIONE	V	230	230	230	400	400
TENSIONE NOMINALE	HZ	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
EMISSIONE	λ	ONDE CORTE	ONDE CORTE	ONDE CORTE	ONDE CORTE	ONDE CORTE
MAX POTENZA	W	1X1500	1X1500	2X1500	3X1500	3X1500
TEMP.OPERATIVA(***)	C°	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40	-10 ÷ +40
DIMENSIONI	mm	651x155x47	906x155x47	1217x155x47	1782x155x47	2548x155x47