




R_3104PY LT 230V (*)

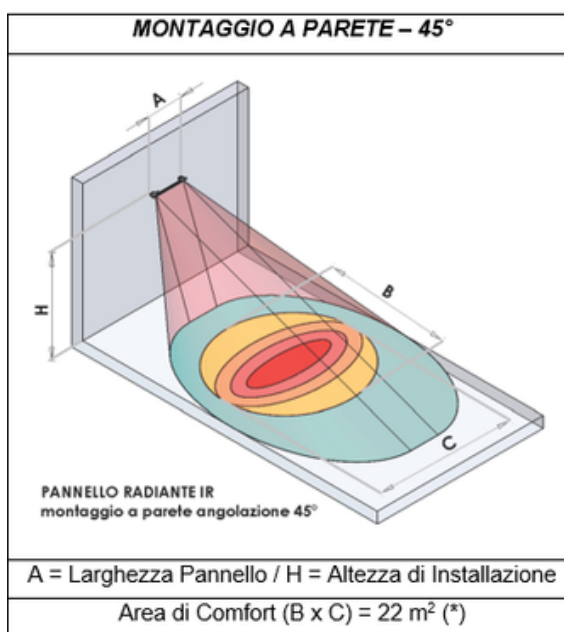

CARATTERISTICHE

Il riscaldatore a tecnologia INFRAROSSO modello **IR 3104PY** è una soluzione efficiente e versatile per il riscaldamento in ambito civile, industriale e professionale. Grazie all'irraggiamento diretto a infrarossi, consente di riscaldare rapidamente ambienti, postazioni di lavoro, persone e superfici, senza dispersione di calore nell'aria.

Con una potenza massima di 1500W e alimentazione a 230V, il dispositivo offre prestazioni affidabili in un ampio intervallo di temperatura operativa (da -10 °C a +40 °C), rendendolo adatto sia per ambienti interni che semi-aperti. Il prodotto è conforme alle normative europee.


- Ideale per installazioni all'aperto o per riscaldare aree e/o persone in correnti d'aria
- Potenza e Cono radiante più concentrato 1500W su una lunghezza di 400mm
- Colorazione Bulbo Arancione
- Subito Pronta (Dall'accensione passa dallo Zero al 100% di Intensità in 1,5 Secondi)
- Installazione ideale: 3000mm
- Può esser accoppiata a sensori di accensione e/o spegnimento temporizzati e/o con sensori di presenza

(*) : Prodotto Fornibile con Cavo di Alimentazione di 4,5 Metri e Presa Schuko Elettrosaldata
Prodotto Fornibile con Staffa Centrale


(**) : Prodotto Fornito con Cavo di Alimentazione di 3 Metri

(***) ambiente nominale

CARATTERISTICHE	UNITA'	IR 3104 PY LT
ALIMENTAZIONE	V	230
TENSIONE NOMINALE	HZ	50/60
EMISSIONE	λ	ONDE CORTE
MAX POTENZA	W	1X1500
TEMP. OPERATIVA(***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONI	mm	478X155X47

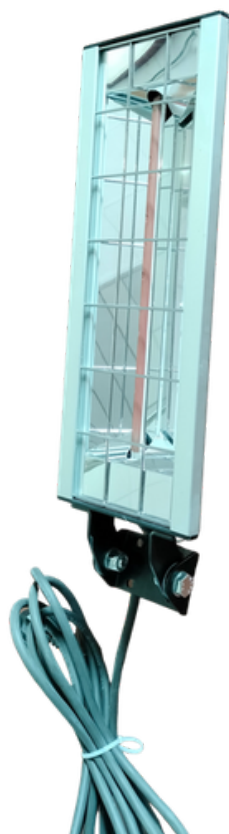

R_3104PY LT 230V (*)

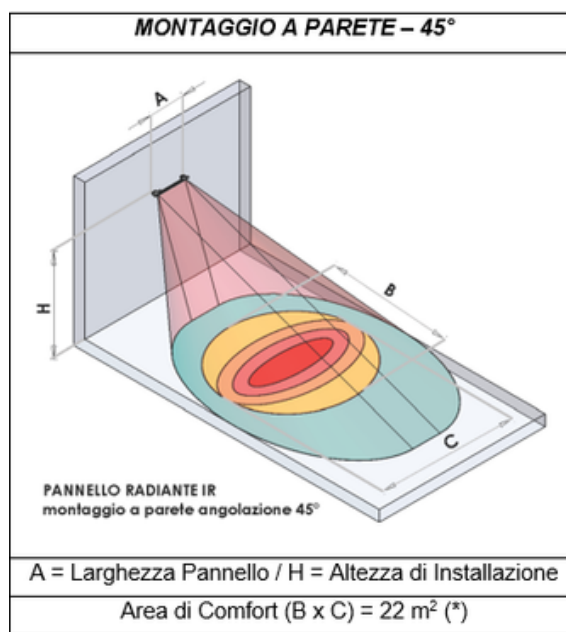

CARATTERISTICHE

The **IR 3104PY** infrared technology heater is an efficient and versatile solution for heating in civil, industrial, and professional applications. Thanks to direct infrared radiation, it allows rapid heating of environments, workstations, people, and surfaces, without heat dispersion into the air. With a maximum power of 1500 W and a 230 V power supply, the unit delivers reliable performance over a wide operating temperature range (from -10 °C to +40 °C), making it suitable for both indoor and semi-open environments. The product complies with European regulations.

- Ideal for outdoor installations or for heating areas and/or people exposed to air currents.
- More concentrated radiant power and beam: 1500 W over a length of 400 mm.
- Orange bulb colour.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 1.5 seconds).
- Recommended installation height: 3000 mm.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.

(*) Product available with 4.5 m power cable and welded Schuko plug.
Product available with central mounting bracket.

(**) Product supplied with 3 m power cable.

(***) Nominal environment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	IR 3104 PY LT
POWER SUPPLY	V	230
RATED VOLTAGE	HZ	50/60
EMISSION	λ	SHORT WAVE
MAX. POWER	W	1X1500
OPERATING TEMPERATURE (***)	C°	-10 ÷ +40
DIMENSIONS	mm	478X155X47