



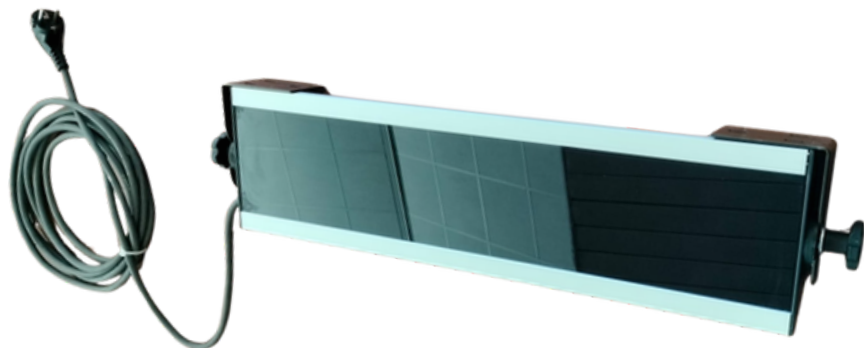

**IR 3106VN 230V (\*)**  
**IR 3109VN 230V (\*)**  
**IR 3112VN 230V (\*\*)**  
**IR 3118VN 400V (\*\*)**  
**IR 3126VN 400V (\*\*)**

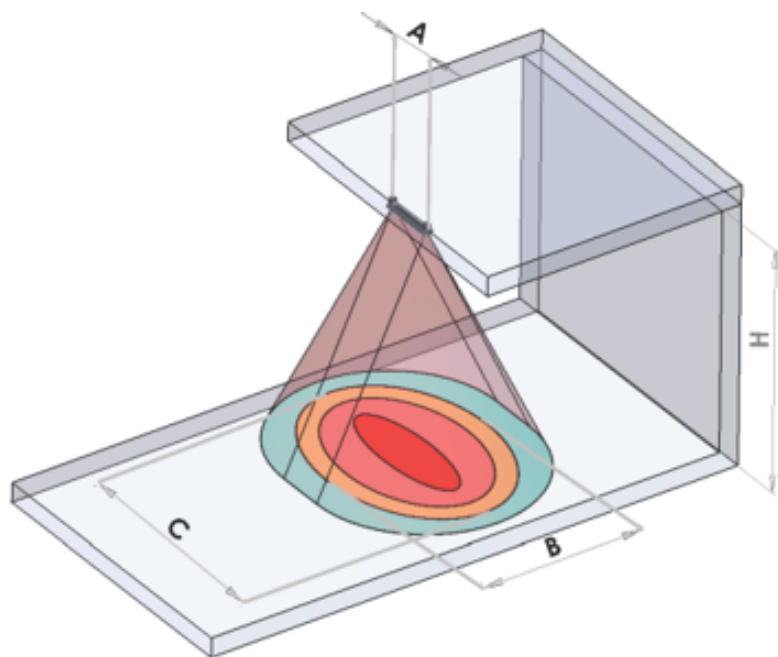


#### VERSIONE STAFFATA CERAMICA NERO


- Ideale per tutti i tipi di installazioni, spesso impiegata in ambienti con design ricercato o soggetto a polvere/sporco
- Fornibile in NOVE Versioni (Potenza e Lunghezze) differenti
- Colorazione Bulbo Trasparente ma con Vetro NERO si colora di ROSSO
- Subito Pronta (Dall'accensione passa dallo Zero al 100% di Intensità in 4,5 Secondi (1,5 Secondi + 3 Secondi per superare il VETRO))
- Installazione ideale: 3000mm
- Fornibile versioni ATEX a richiesta
- Può esser accoppiata a sensori di accensione e/o spegnimento temporizzati e/o con sensori di presenza
- tappo e guarnizione
- vetro ceramico o borosilicato

(\*) : Prodotto Fornibile con Cavo di Alimentazione di 4,5 Metri e Presa Schuko Elettrosaldato  
 Prodotto Fornibile con Staffa Centrale  
 (\*\*) : Prodotto Fornito con Cavo di Alimentazione di 3 Metri

| CARATTERIST. | UNITA' | IR 3106 VN - 1 kW<br>IR 3106VN - 230V(*) | IR 3109VN -230V<br>IR 3109VN - 230V- 2kW(*) | IR 3112VN - 230V(**)   | IR 3118VN - 400V - 3kW<br>IR 3118VN - 400V(**) | IR 3126VN - 400V<br>IR 3126VN - 400V - 6kW(**) |
|--------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EMISSIONE    | λ      | ONDE CORTE                               | ONDE CORTE                                  | ONDE CORTE             | ONDE CORTE                                     | ONDE CORTE                                     |
| POTENZA      | W      | 1X1000<br>1X1500<br>(VETRO NERO)         | 1X1500<br>VETRO NERO                        | 2X1500<br>(VETRO NERO) | 3X1000<br>3X1500<br>(VETRO NERO)               | 3X1500<br>3X2000<br>(VETRO NERO)               |
| DIMENSIONI   | mm     | 651x155x47                               | 906x155x47                                  | 1217x155x47            | 1782x155x47                                    | 2548x155x47                                    |

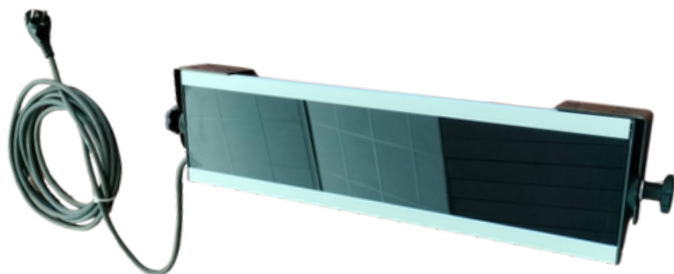

**IR 3106VN 230V (\*)**  
**IR 3109VN 230V (\*)**  
**IR 3112VN 230V (\*\*)**  
**IR 3118VN 400V (\*\*)**  
**IR 3126VN 400V (\*\*)**

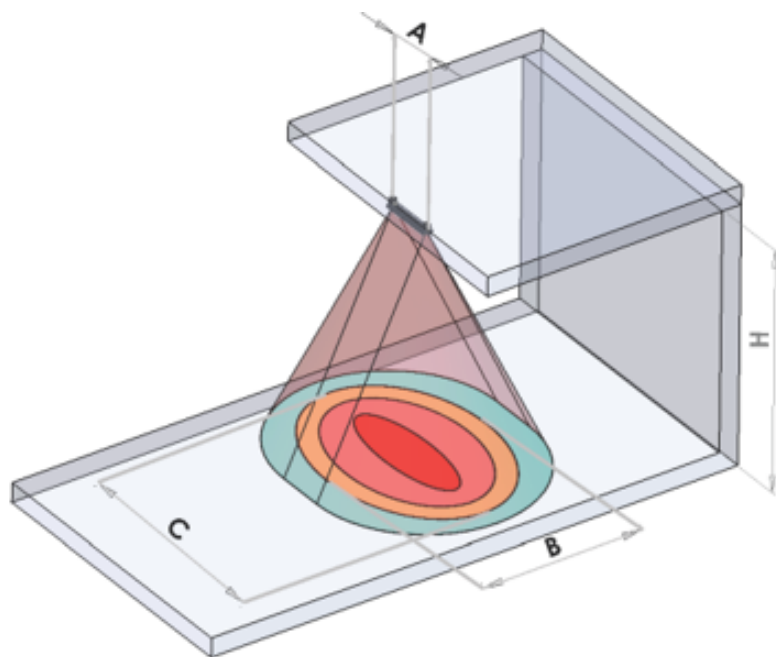

#### BLACK CERAMIC BRACKET VERSION

- Ideal for all types of installations, often used in environments with refined design or exposed to dust and dirt.
- Available in nine different versions (power ratings and lengths).
- Transparent bulb colour, but with black glass it turns red.
- Instant start-up (from switch-on, it goes from 0 to 100% intensity in 4.5 seconds – 1.5 seconds + 3 seconds to pass through the glass).
- Recommended installation height: 3000 mm.
- Available in ATEX versions upon request.
- Can be combined with on/off sensors and/or timer controls and/or presence sensors.
- End cap and gasket.
- Ceramic or borosilicate glass

(\*) : Product available with a 4.5 m power cable and welded Schuko plug.

Product available with a central mounting bracket.

(\*\*) : Product supplied with a 3 m power cable

| TECHNICAL SPECIFICATIONS | UNIT | IR 3106 VN - 1 kW<br>IR 3106VN - 230V(*) | IR 3109VN -230V<br>IR 3109VN - 230V-<br>2kW(*) | IR 3112VN - 230V(**)    | IR 3118VN - 400V - 3kW<br>IR 3118VN - 400V(**) | IR 3126VN - 400V<br>IR 3126VN - 400V - 6kW(**) |
|--------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EMISSIONS                | λ    | SHORT WAVES                              | SHORT WAVES                                    | SHORT WAVES             | SHORT WAVES                                    | SHORT WAVES                                    |
| POWER                    | W    | 1X1000<br>1X1500<br>(BLACK GLASS)        | 1X1500<br>BLACK GLASS                          | 2X1500<br>(BLACK GLASS) | 3X1000<br>3X1500<br>(BLACK GLASS)              | 3X1500<br>3X2000<br>(BLACK GLASS)              |
| DIMENSIONS               | mm   | 651x155x47                               | 906x155x47                                     | 1217x155x47             | 1782x155x47                                    | 2548x155x47                                    |