


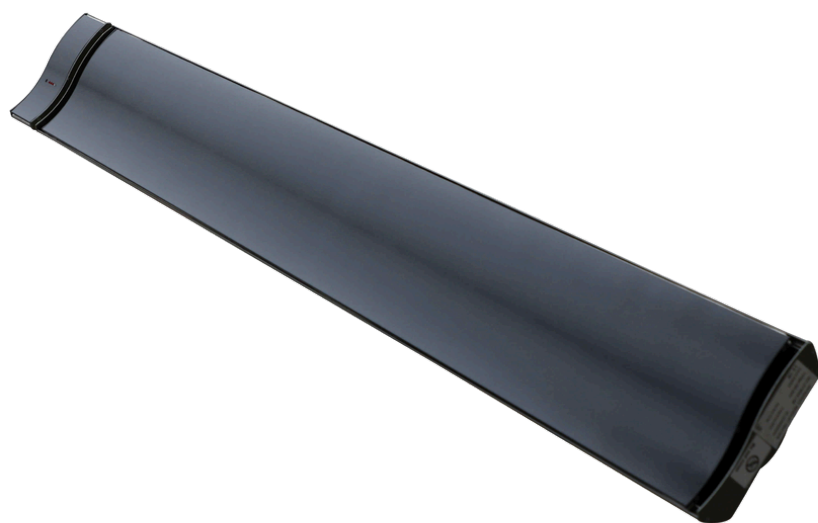


NR32-14B

CARATTERISTICHE

- Controllo tramite telecomando con timer (0/2/4/6/8 ore) e 4 livelli di potenza (25% / 50% / 75% / 100%), oltre alla modalità OFF.
- Il riscaldatore distribuisce il calore in modo più uniforme, garantendo un riscaldamento efficace.
- Elevata efficienza energetica – Fino al 99% dell'energia elettrica viene trasformata in calore.
- Elevata capacità radiante – La temperatura superficiale può raggiungere 350 °C, con una distanza di irraggiamento efficace fino a 3 metri.
- Design moderno – Studiato per integrarsi armoniosamente con diversi ambienti e stili architettonici.
- Installazione semplice – Struttura funzionale progettata per facilitare il montaggio.
- Pannello riscaldante in lega di alluminio – Favorisce un riscaldamento rapido e uniforme.
- Rivestimento NANO – Progettato per prolungare la durata del prodotto fino a 50.000 ore.
- Riscaldamento rapido – Raggiunge la massima temperatura di esercizio in circa 5 minuti.
- Sicuro e affidabile – Corrente di dispersione dichiarata inferiore a 0,029 mA (lo standard nazionale indicato dal produttore è inferiore a 0,5 mA).
- Termostato regolabile – Permette di gestire accensione, spegnimento e temperatura, favorendo il risparmio energetico.

CARATTERISTICHE	UNITA'	NR32-14B
POTENZA	W	3200
TENSIONE	V	230
DIMENSIONI	Mm	2095 x 189 x 67
PESO	Kg	9.4 / 11.2
AREA DI RISCALDAMENTO	m²	40

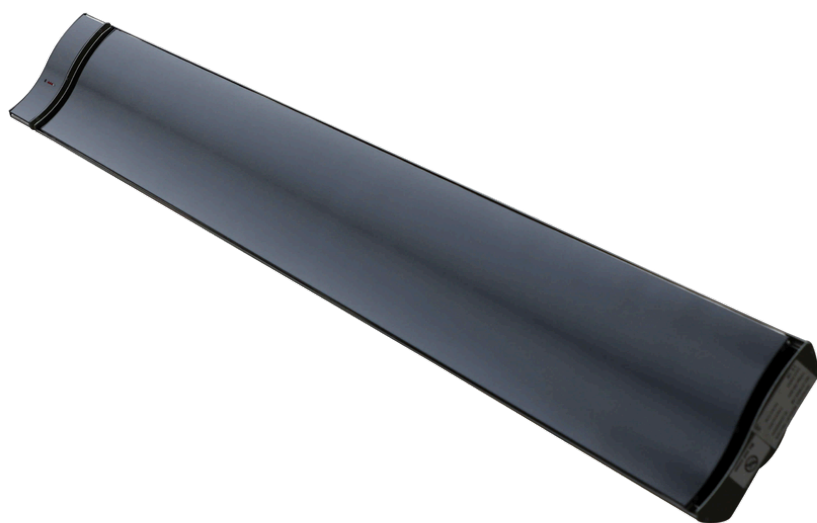


NR32-14B

CHARACTERISTICS

- Remote control with timer (0/2/4/6/8 hours) and 4 power settings (25% / 50% / 75% / 100%), plus OFF mode.
- The heater distributes heat more evenly, ensuring effective and uniform heating.
- Modern Design – Curved heating panel designed to provide a wider heating area, with a surface coated with a special nanomaterial.
- Remote Control – Equipped with remote control and red LED indicator.
- Lightweight and Slim – The compact design allows installation even under an outdoor parasol.
- Quiet Operation – Operates without noise, light emission, flames or color changes.
- Durable Heating Element – Durable, high-quality heating tube.
- High Energy Efficiency – Declared heating efficiency of up to 99.99%.
- Fast and Even Heating – Reaches operating temperature in approximately 5 minutes, distributing heat evenly.
- Suitable for Outdoor Use – IPX4 protection, ideal for terraces, covered outdoor areas, patios, balconies, gardens, BBQ areas, gyms and other indoor and outdoor spaces.

CHARACTERISTICS	UNIT	NR32-14B
POWER	W	3200
VOLTAGE	V	230
DIMENSIONS	Mm	2095 x 189 x 67
WEIGHT	Kg	9.4 / 11.2
HEATING AREA	m ²	40

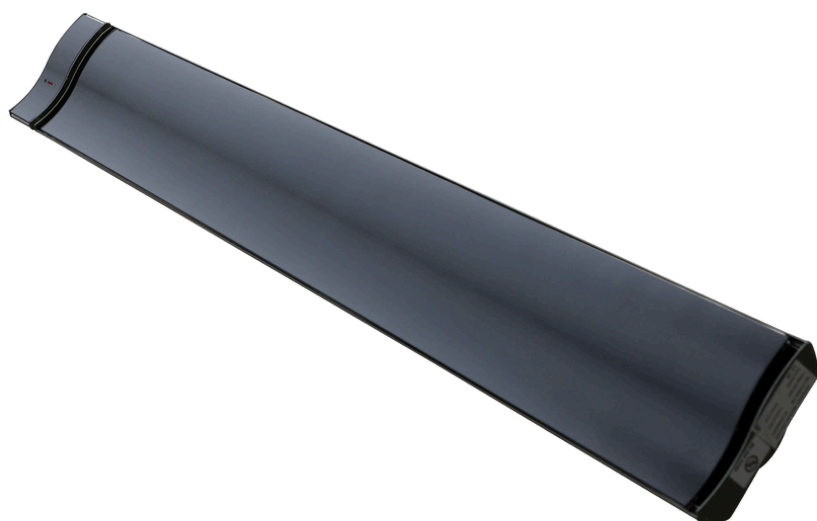


NR32-14B

CARACTERÍSTICAS

- Control mediante mando a distancia con temporizador (0/2/4/6/8 horas) y 4 niveles de potencia (25% / 50% / 75% / 100%), además del modo OFF.
- El calefactor distribuye el calor de manera más uniforme, garantizando una calefacción eficaz y homogénea.
- Diseño moderno – Panel calefactor de forma curva, diseñado para ofrecer una zona de calefacción más amplia, con una superficie revestida con un nanomaterial especial.
- Control a distancia – Equipado con mando a distancia e indicador LED rojo.
- Ligero y estilizado – Su diseño compacto permite instalarlo incluso debajo de una sombrilla de exterior.
- Funcionamiento silencioso – Funciona sin ruido, emisión de luz, llamas ni cambios de color.
- Elemento calefactor resistente – Tubo calefactor duradero y de alta calidad.
- Alta eficiencia energética – Eficiencia de calefacción declarada de hasta el 99,99 %.
- Calentamiento rápido y uniforme – Alcanza la temperatura de funcionamiento en aproximadamente 5 minutos, distribuyendo el calor de manera uniforme.
- Adecuado para uso en exteriores – Protección IPX4, ideal para terrazas, zonas exteriores cubiertas, patios, balcones, jardines, zonas de barbacoa, gimnasios y otros espacios interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	NR32-14B
POTENCIA	W	3200
TENSIÓN	V	230
DIMENSIONES	Mm	2095 x 189 x 67
PESO	Kg	9.4 / 11.2
ÁREA DE CALEFACCIÓN	m²	40

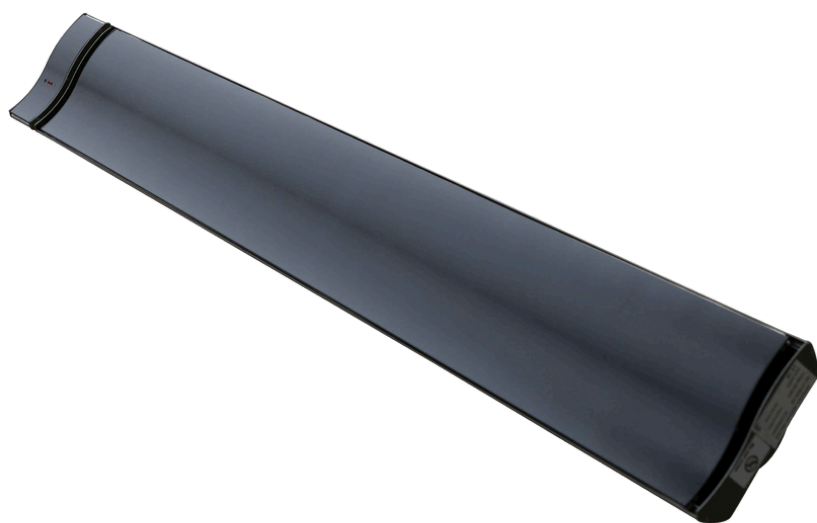


NR32-14B

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle par télécommande avec minuterie (0/2/4/6/8 heures) et 4 niveaux de puissance (25 % / 50 % / 75 % / 100 %), ainsi que le mode OFF.
- Le chauffage répartit la chaleur de manière plus uniforme, garantissant un chauffage efficace.
- Haute efficacité énergétique – Jusqu'à 99 % de l'énergie électrique est transformée en chaleur.
- Haute capacité de rayonnement – La température de surface peut atteindre 350 °C, avec une distance de rayonnement efficace allant jusqu'à 3 mètres.
- Design moderne – Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans différents environnements et styles architecturaux.
- Installation simple – Structure fonctionnelle conçue pour faciliter le montage.
- Panneau chauffant en alliage d'aluminium – Favorise un chauffage rapide et uniforme.
- Revêtement NANO – Conçu pour prolonger la durée de vie du produit jusqu'à 50 000 heures.
- Chauffage rapide – Atteint sa température maximale de fonctionnement en environ 5 minutes.
- Sûr et fiable – Courant de fuite déclaré inférieur à 0,029 mA (la norme nationale indiquée par le fabricant est inférieure à 0,5 mA).
- Thermostat réglable – Permet de gérer facilement la mise en marche, l'arrêt et la température, favorisant les économies d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	NR32-14B
PUISSANCE	W	3200
TENSION	V	230
DIMENSIONS	Mm	2095 x 189 x 67
POIDS	Kg	9.4 / 11.2
SURFACE DE CHAUFFAGE	m²	40

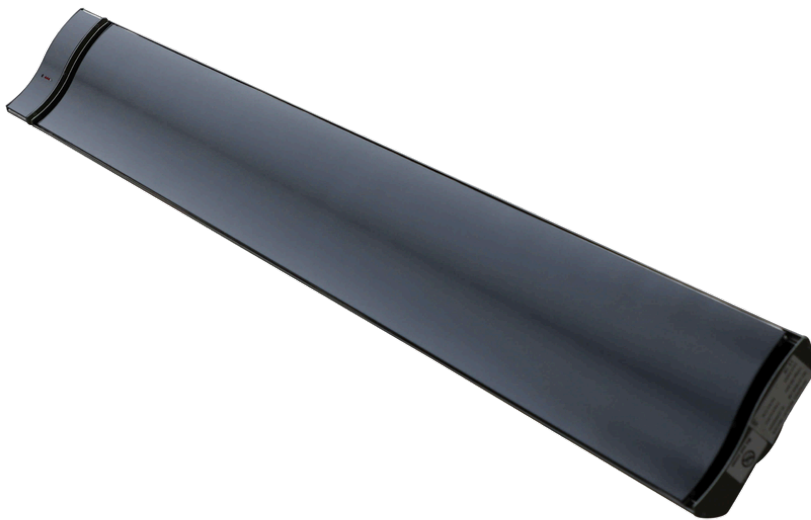

NR32-14B

EIGENSCHAFTEN

- Steuerung über Fernbedienung mit Timer (0/2/4/6/8 Stunden) und 4 Leistungsstufen (25 % / 50 % / 75 % / 100 %) sowie OFF-Modus.
- Der Heizstrahler verteilt die Wärme gleichmäßiger und sorgt für eine effektive Beheizung.
- Hohe Energieeffizienz – Bis zu 99 % der elektrischen Energie werden in Wärme umgewandelt.
- Hohe Strahlungsleistung – Die Oberflächentemperatur kann bis zu 350 °C erreichen, mit einer effektiven Strahlungsreichweite von bis zu 3 Metern.
- Modernes Design – Entwickelt, um sich harmonisch in verschiedene Umgebungen und Architekturstile einzufügen.
- Einfache Installation – Funktionale Konstruktion für eine einfache Montage.
- Heizplatte aus Aluminiumlegierung – Fördert eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung.
- NANO-Beschichtung – Entwickelt für eine Produktlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.
- Schnelles Aufheizen – Erreicht die maximale Betriebstemperatur in etwa 5 Minuten.
- Sicher und zuverlässig – Angegebener Ableitstrom unter 0,029 mA (der vom Hersteller angegebene nationale Standard liegt unter 0,5 mA).
- Einstellbarer Thermostat – Ermöglicht die einfache Steuerung von Ein-/Ausschalten und Temperatur und trägt zur Energieeinsparung bei.

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	NR32-14B
LEISTUNG	W	3200
SPANNUNG	V	230
ABMESSUNGEN	Mm	2095 x 189 x 67
GEWICHT	Kg	9.4 / 11.2
HEIZFLÄCHE	m²	40